



SVS SÖVE

Dış Cephenin Görsel Mimari



HAKKIMIZDA

SVS SİVAS SÖVE ilk olarak 2002 yılında dış cephe montajlama işçiliği yaparak piyasada önemli bir yer tutmuştur, sonrasında 2007 yılında FATİHLİ HOME DESIGN iç mimari tasarım ve dekorasyon alanında faaliyet göstermiştir.

SVS SİVAS SÖVE üretimin her safhasında sanatsal incelik ve çevreye duyarlılığın ön planda tutulduğu bir anlayışla yola çıkmak maksadı ile mevcut sektör alanında eksikliği görerek SVS SİVAS SÖVE Ltd.şti. 2018 yılında kurmuştur.


İlk olarak; geniş ürün yelpazemiz ve yüksek kalite standartlarındaki üretimlerimiz ile son kullanıcılardan, müteahhit firmalara uygulamacılardan dekorasyon firmalarına, mühendislik ve mimarlık hizmeti veren firmalara uzun yıllardır hizmet vermekteyiz. Kurulduğu günden bugüne kadar en iyisini yapmayı kendine görev edinen firmamız, sektörün ihtiyacı olan tüm ürünlerde uzun yıllar daha hizmet vermek için tüm gücüyle çalışmalarına devam etmektedir. Modern mimarinin, bina dış dekorasyonundaki estetiğini geçmişin zarafetiyle birleştirerek kendine has tarzını ortaya koymuştur. Elindeki bütün imkanları seferber ederek yapmış olduğu Ar-Ge çalışmalarıyla yüksek kaliteyi ekonomik fiyata ve en ergonomik kullanımıyla SİVAS ve çevre illerdeki müşterisine sunmayı kendine misyon edinmiştir.










Enerjinin ne kadar değerli çevrenin ne kadar önemli olduğu günümüzde ısı yalıtımının ekonomik ve çevresel kazançları aşikardır.











Yasalarımız ile de zorunlu hale gelen ısı yalıtımı SVS SÖVE EPS ürünleriyle en doğru ve en uygun çözümünüzdür. Üretiminde çevre ve insan sağlığına tehlike oluşturacak hiçbir komponent bulunmamaktadır.

Amaç olarak müşteri odaklı çalışmayı ve satış sonrası hizmet ve ürün kalitesi ile sektördeki öncü firma olmayı amaçlayan SVS SÖVE gelişimlerini tüm ülkemizle paylaşmayı ve aynı başarıyı ülkemiz dışında devam ettirmeyi hedeflemektedir.

Firmamız üzerine aldığı yükün bilincinde olarak; idealist, genç, dinamik ve sanatsal boyutta kendini ifade etmiş kadrosuyla, attığı her adımda kararlı ve geleceğe inançla yürümektedir.

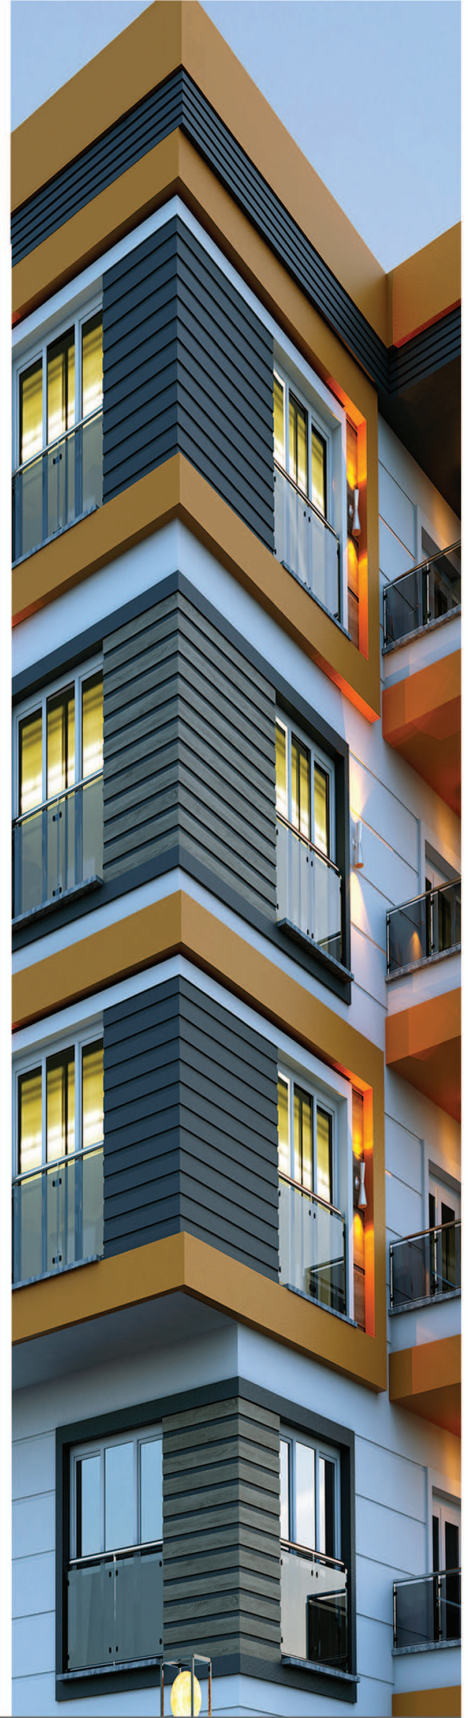

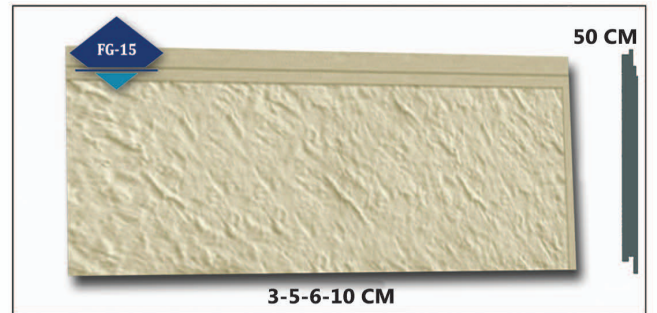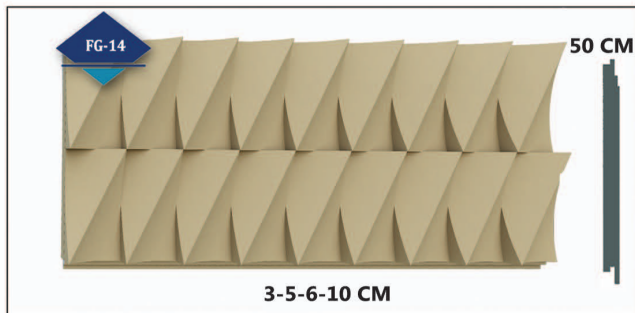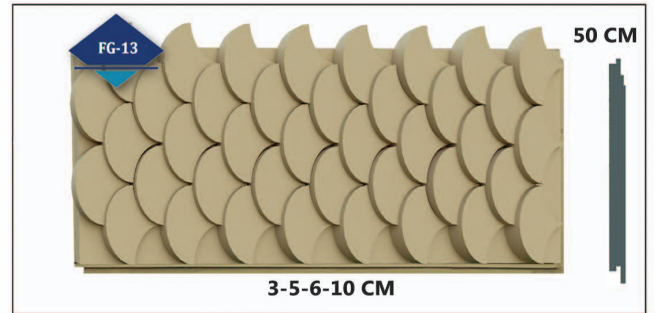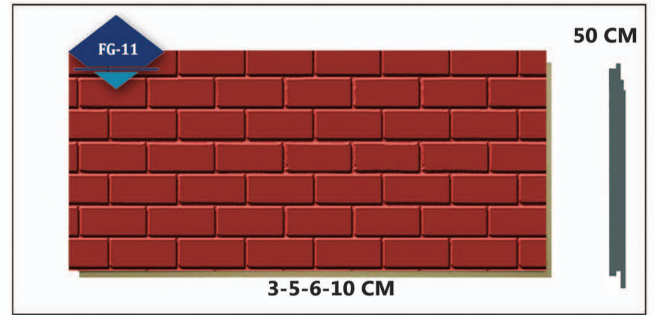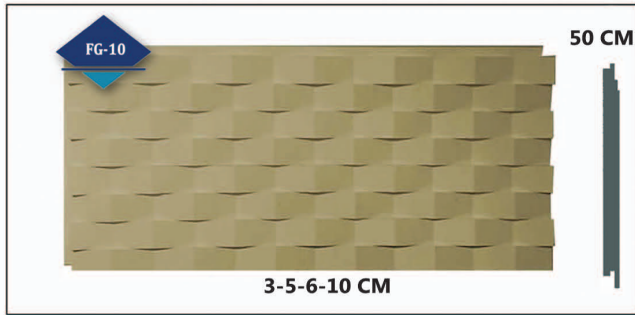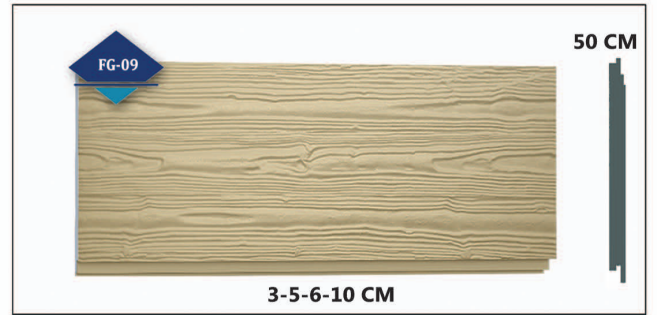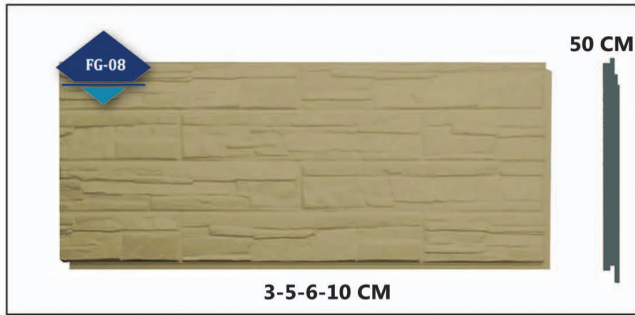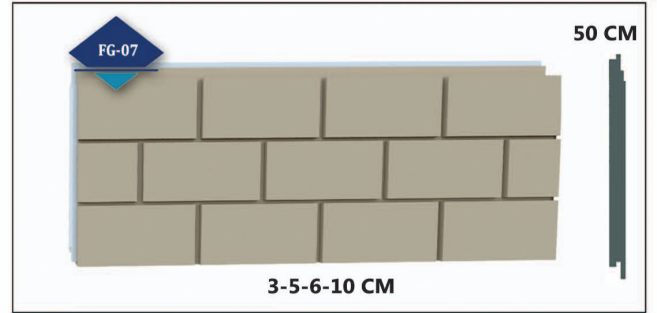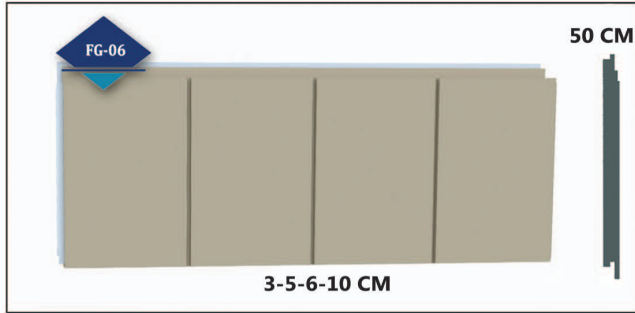

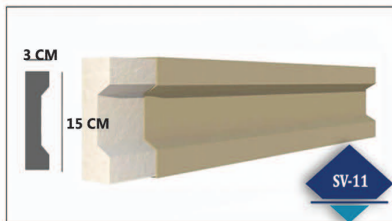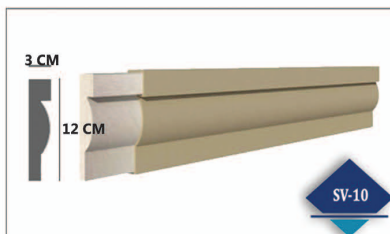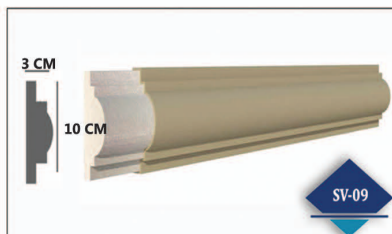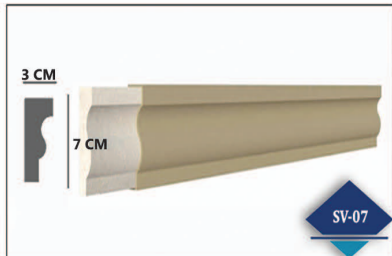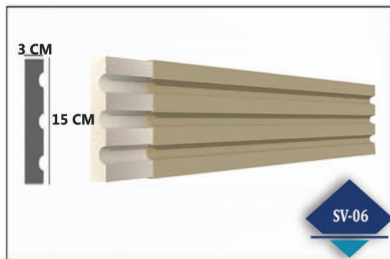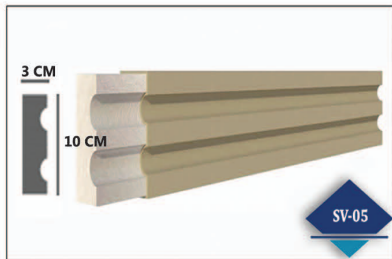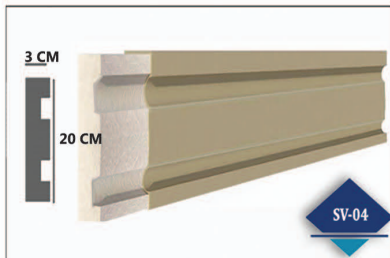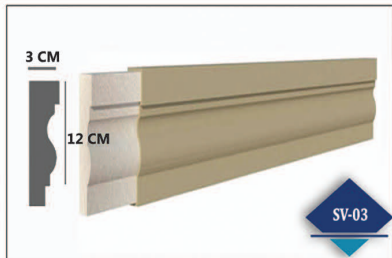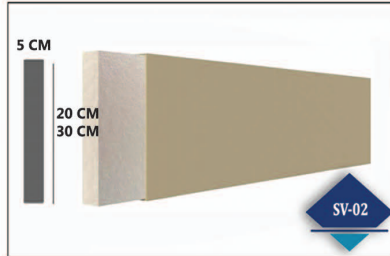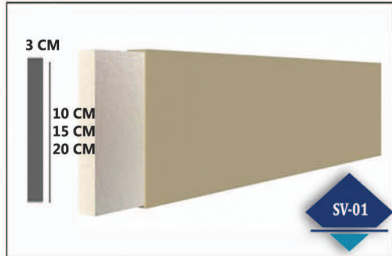

FGA-01

8-10 CM


10 CM



FGA-02

10 CM


25 CM

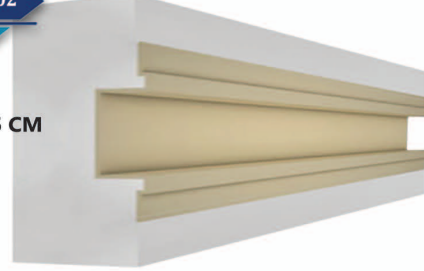

FGA-03

5-6-7 CM



10 CM










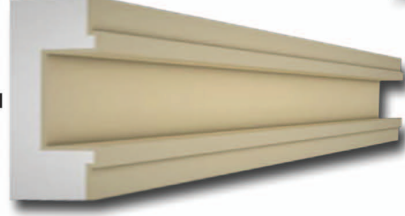


FGA-04







10 CM

13 CM

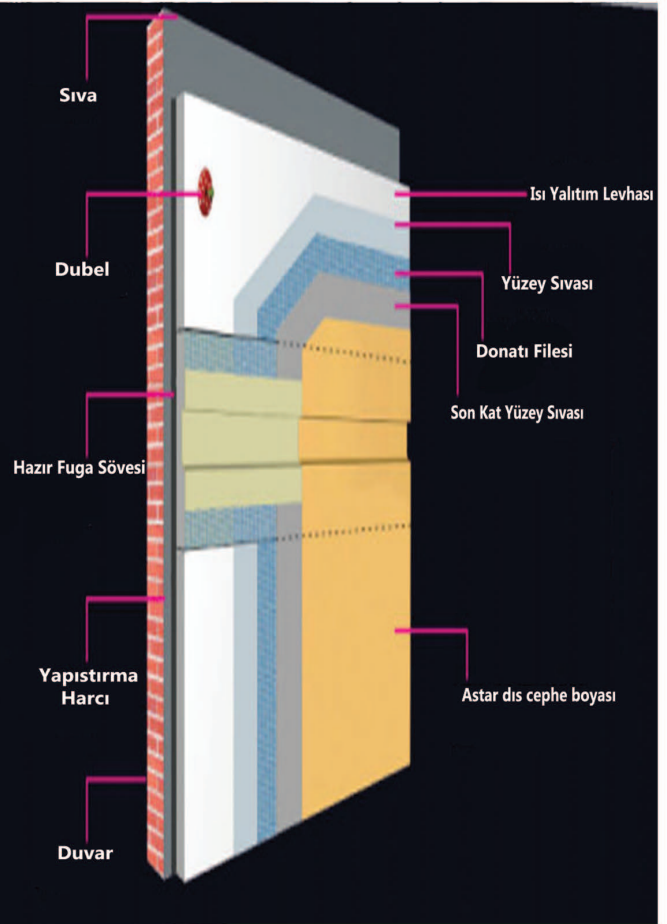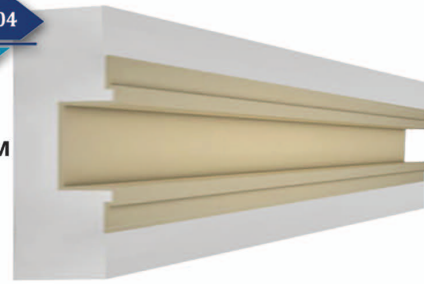

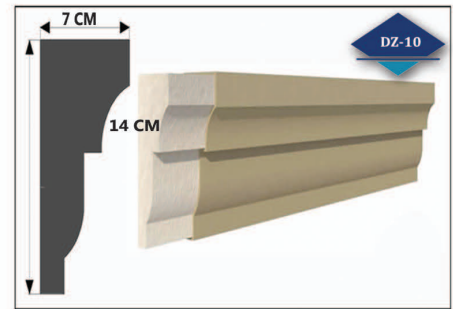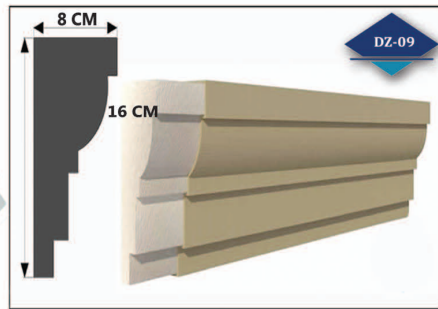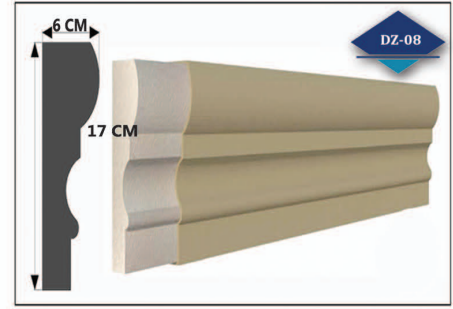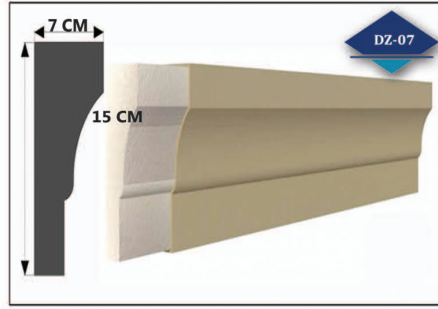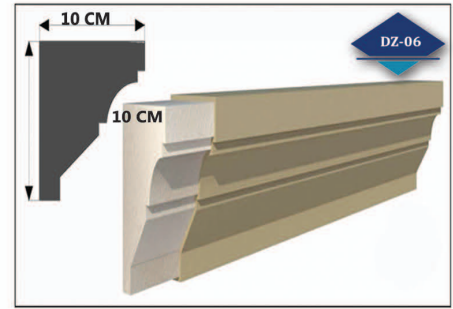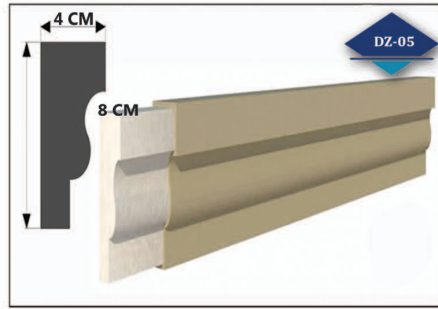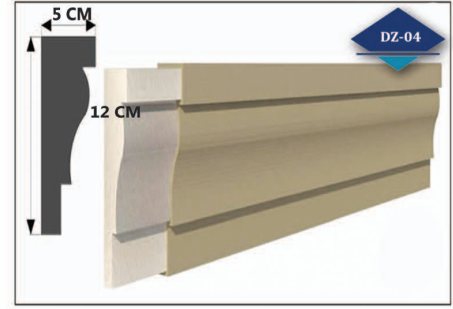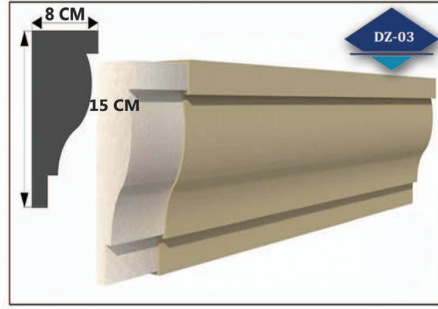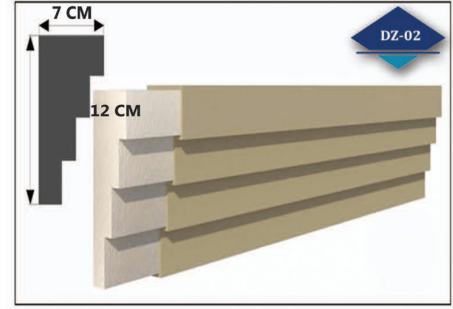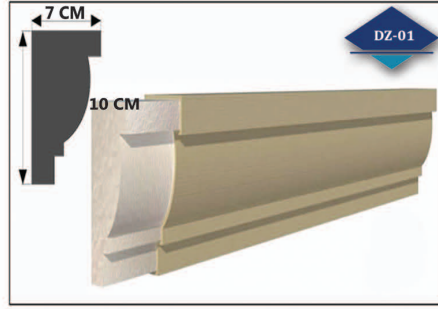



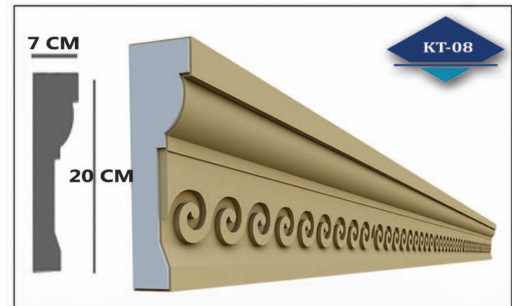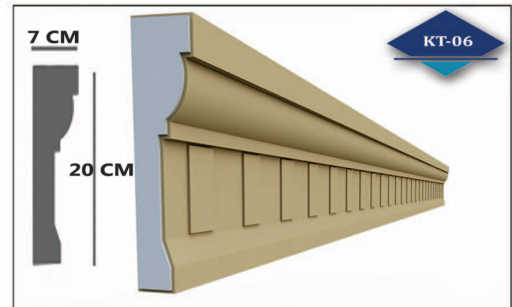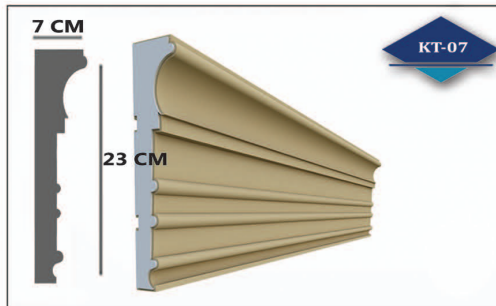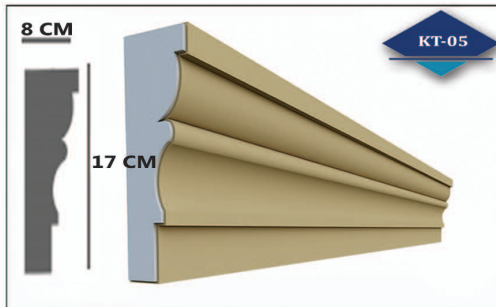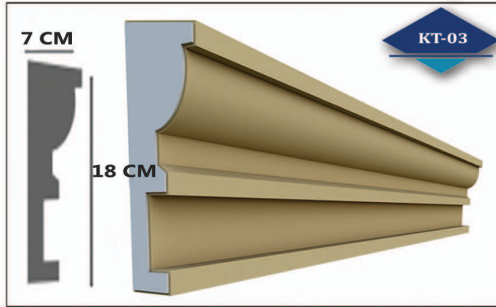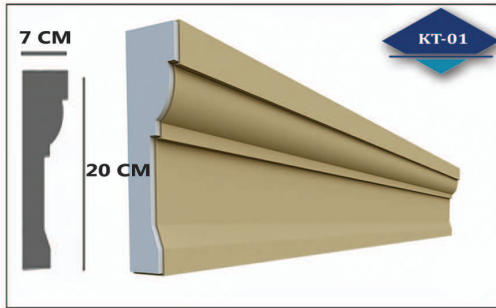



ÖTÇ-01



ÖZEL ÖLCÜ

ÖTÇ-02



ÖZEL ÖLCÜ

ÖTÇ-03



ÖZEL ÖLCÜ

ÖTÇ-04



ÖZEL ÖLCÜ

ÖTÇ-05



ÖZEL ÖLCÜ

ÖTÇ-06



ÖZEL ÖLCÜ

ÖTÇ-07




ÖZEL ÖLCÜ

ÖTÇ-08



ÖZEL ÖLCÜ

ÖTÇ-09



ÖZEL ÖLCÜ

ÖTÇ-10



ÖZEL ÖLCÜ

ÖTÇ-11



ÖZEL ÖLCÜ

ÖTÇ-12



ÖZEL ÖLCÜ



ÖTÇ-13



ÖTÇ-14



ÖTÇ-15



ÖTÇ-16



ÖTÇ-17



ÖTÇ-18



ÖTÇ-19



ÖTÇ-20



ÖTÇ-21



ÖTÇ-22















ÖTÇ-23










ÖTÇ-24




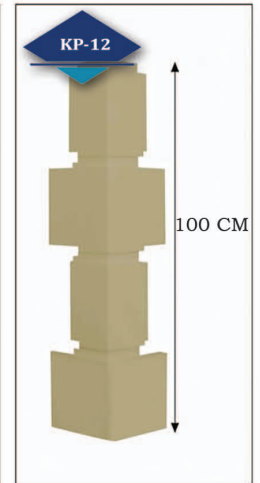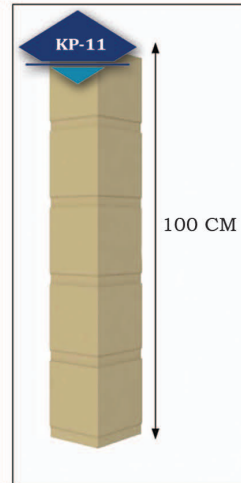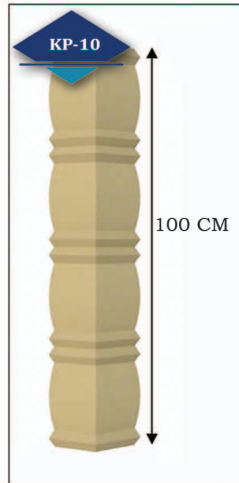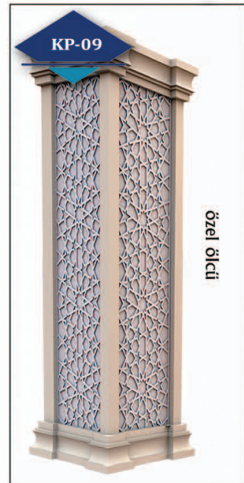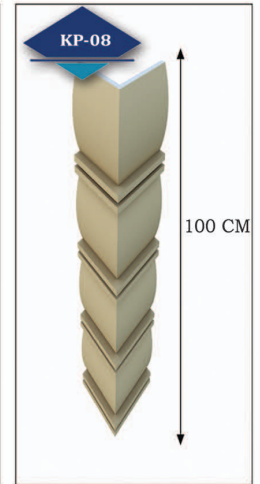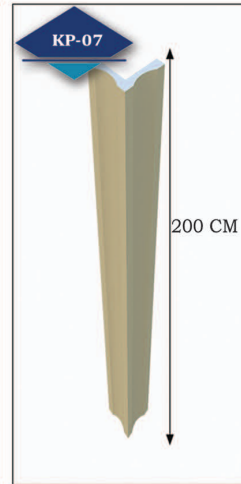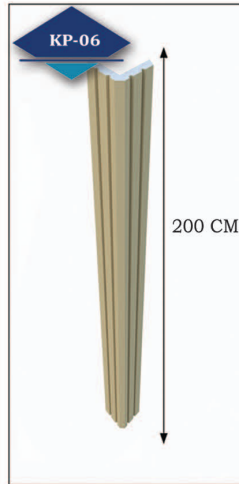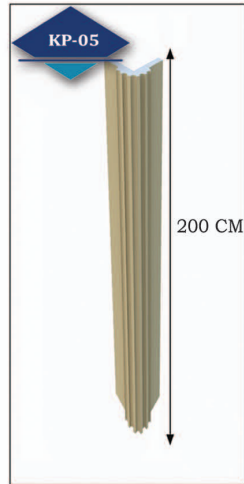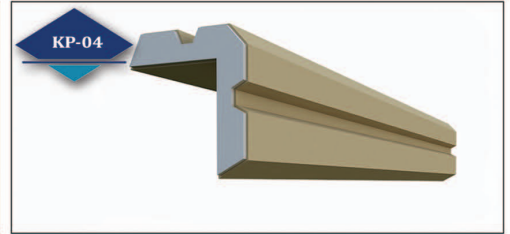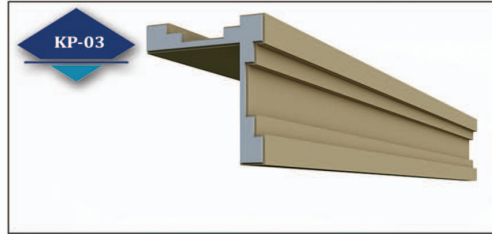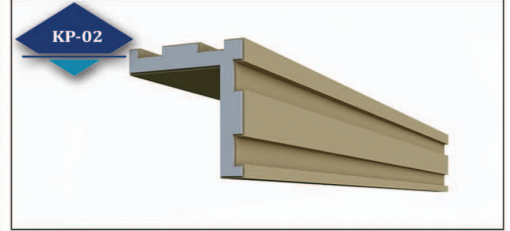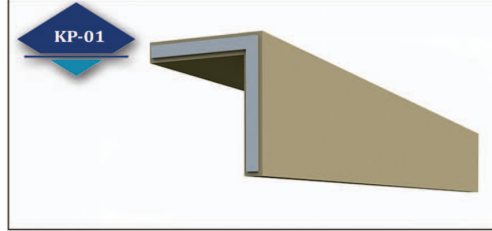






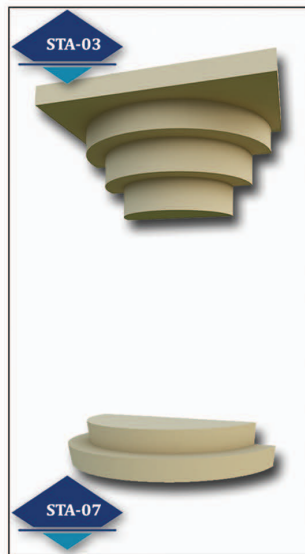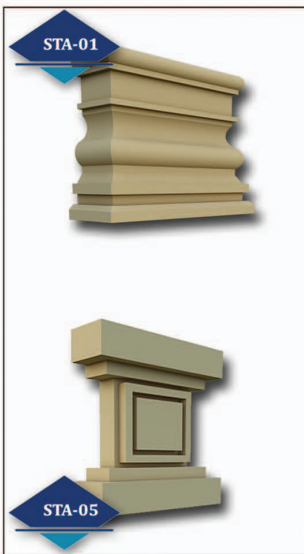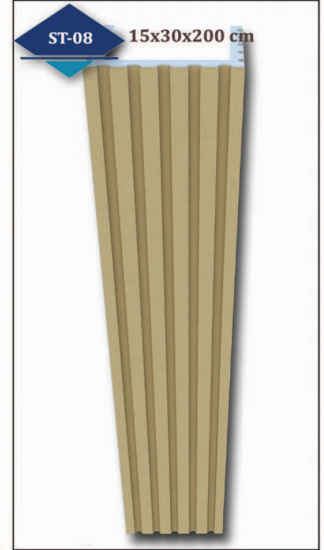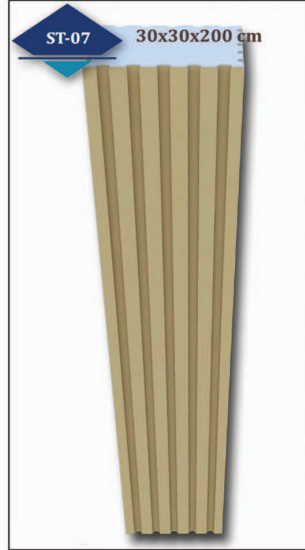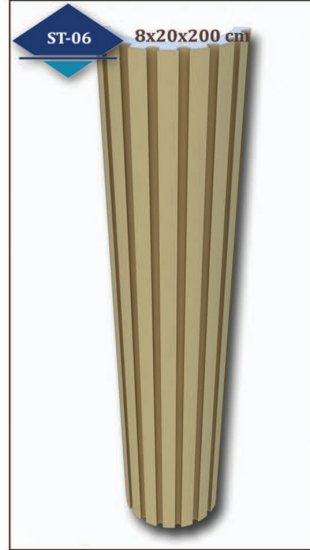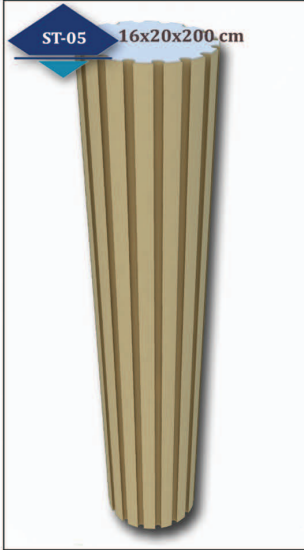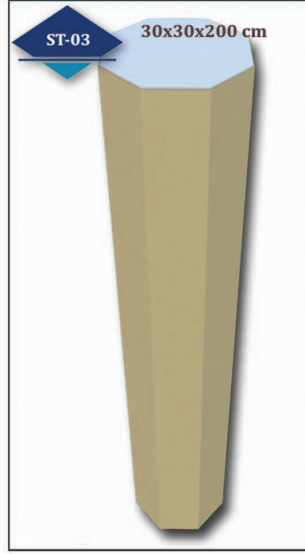

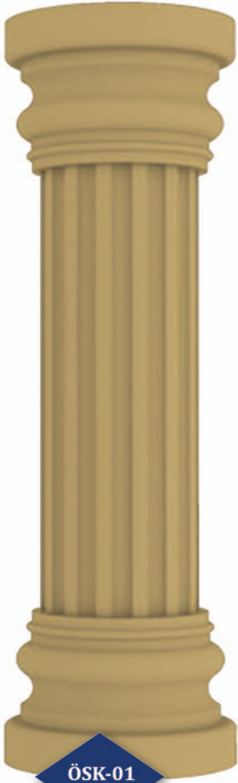


ÖSK-01

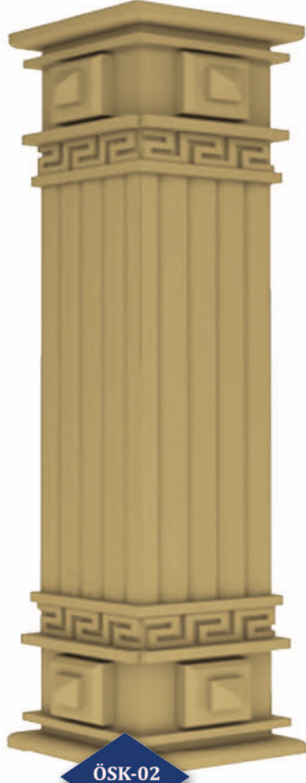


ÖSK-02



ÖSK-03

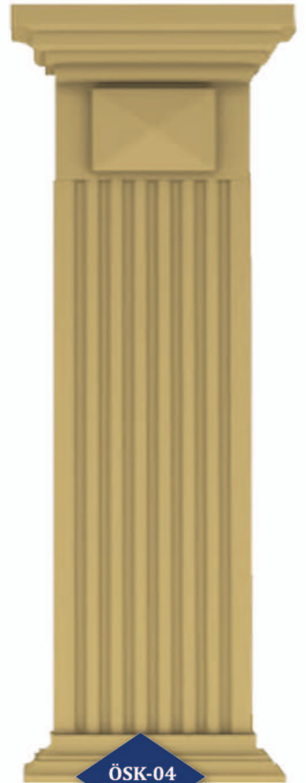


ÖSK-04

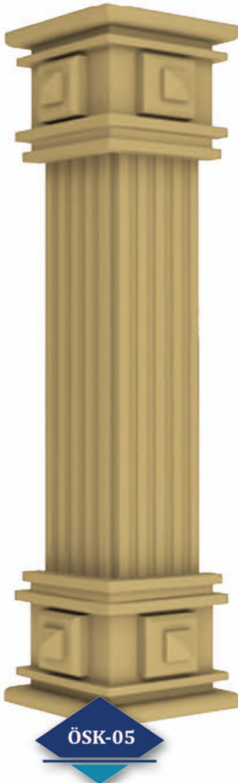


ÖSK-05











ÖSK-06



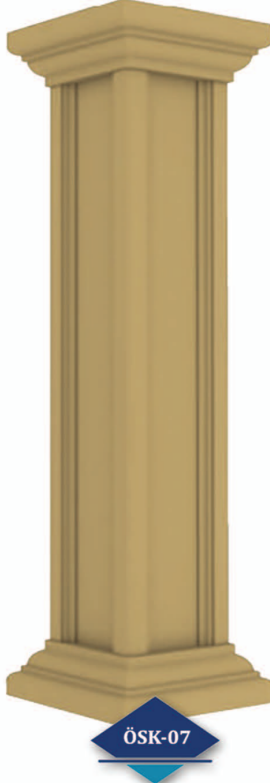



ÖSK-07

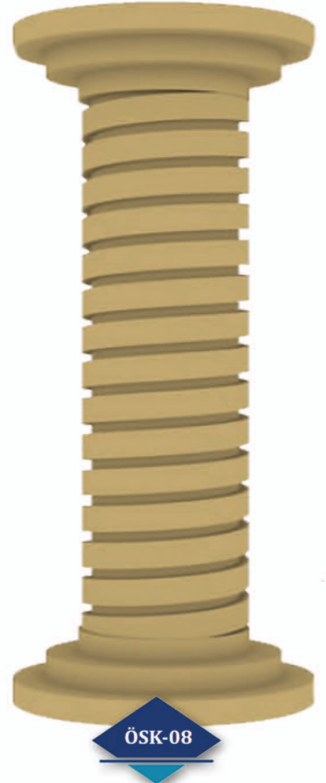

ÖSK-08

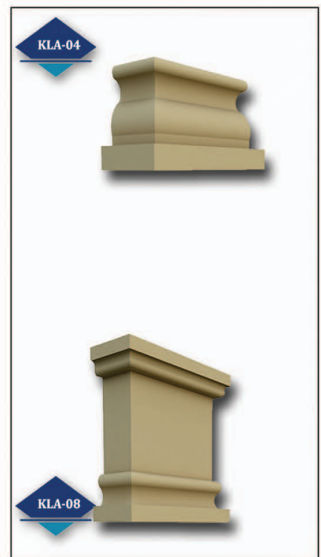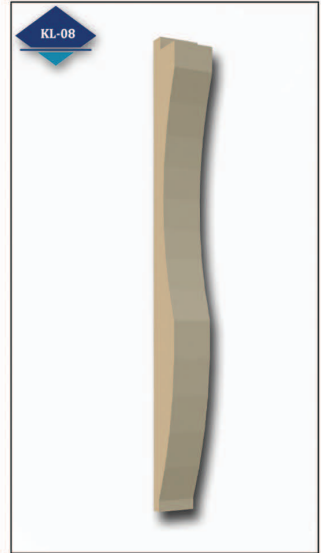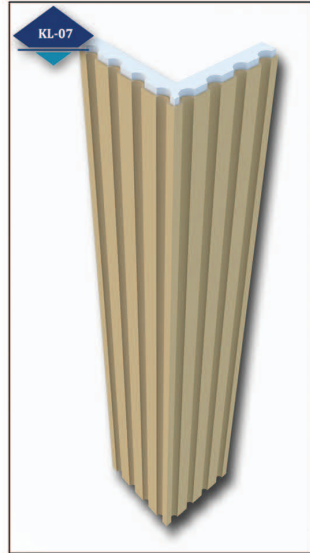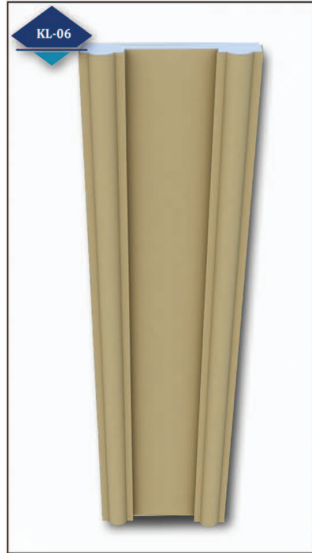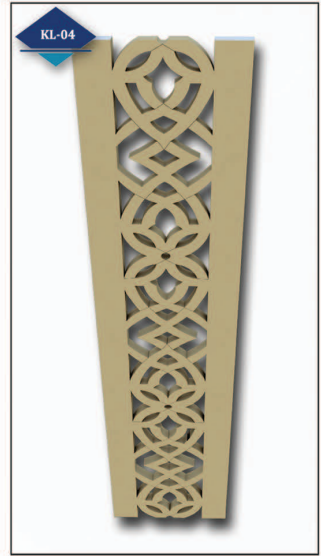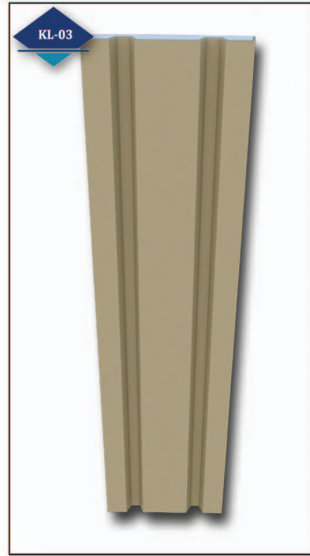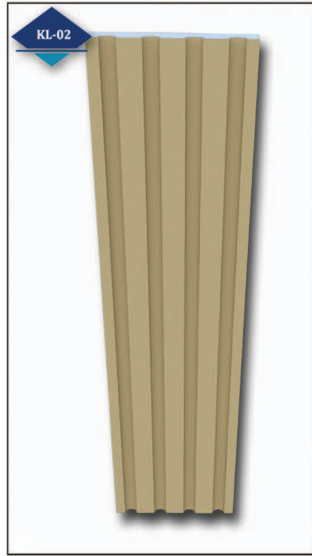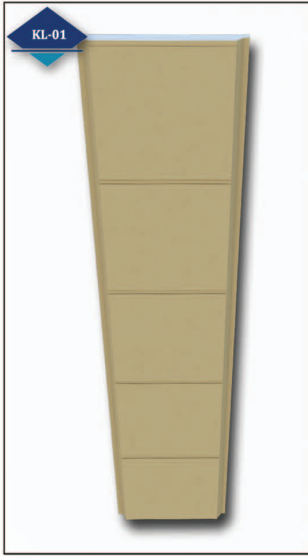

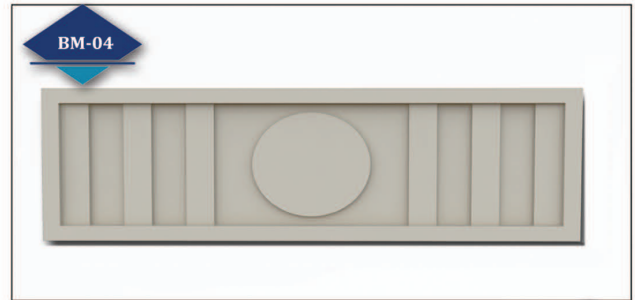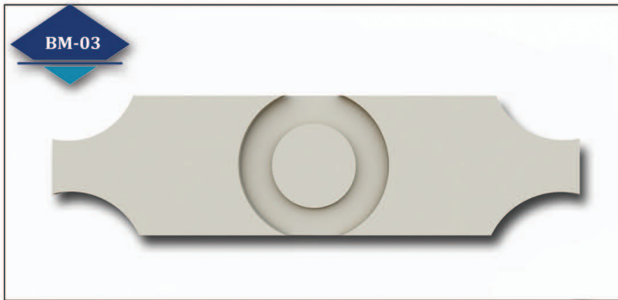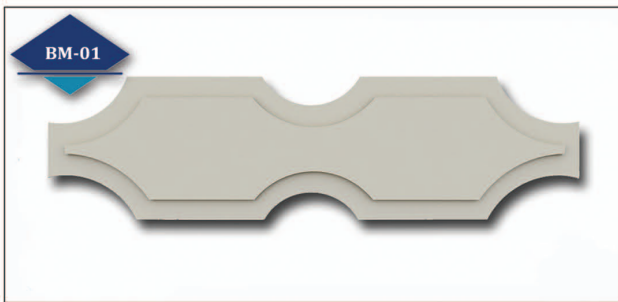

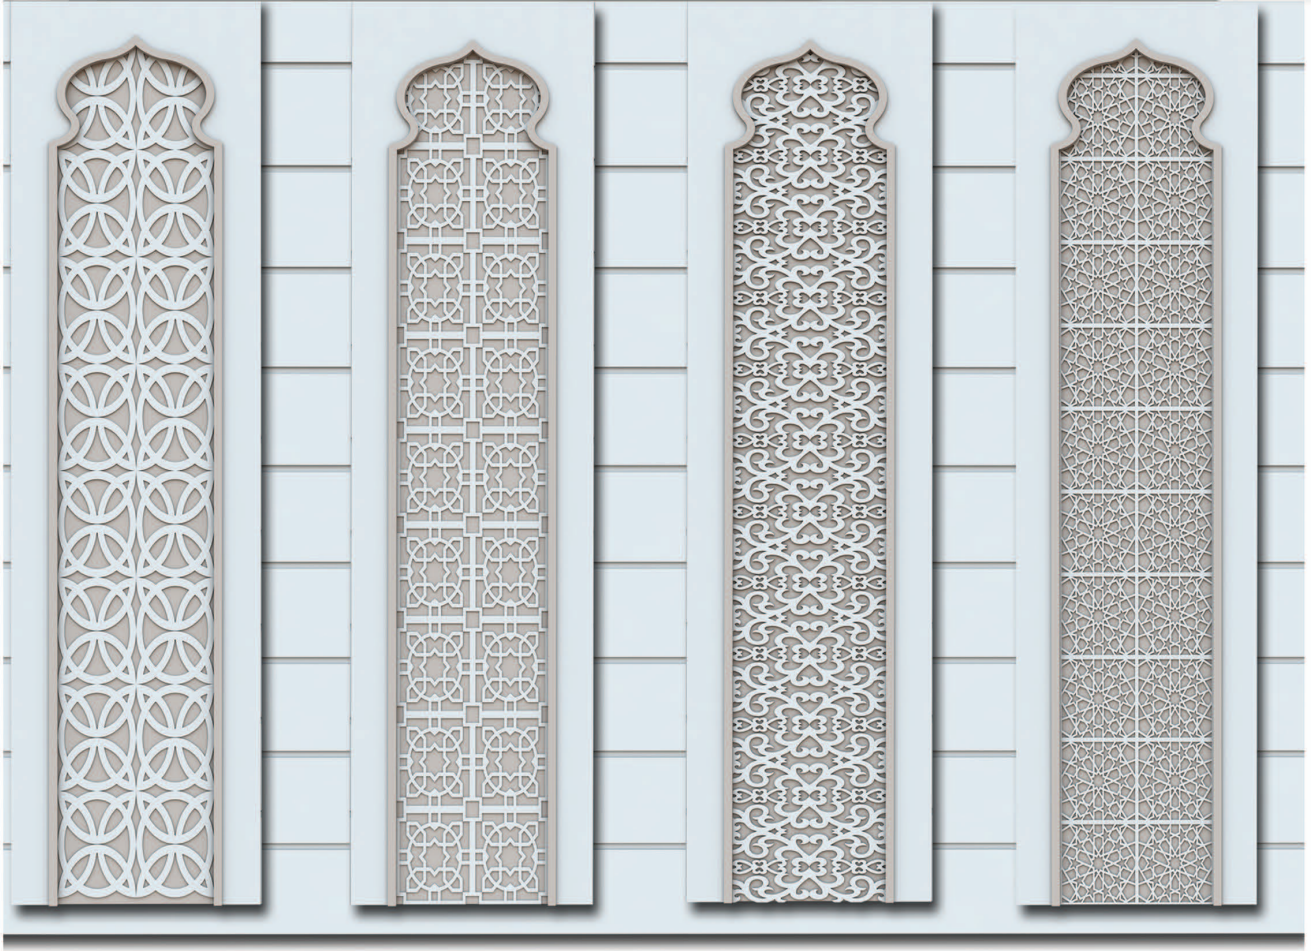


Motif-01




Motif-02



Motif-03

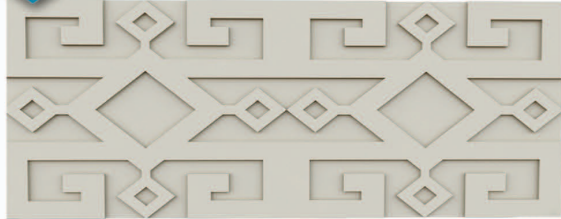

Motif-04

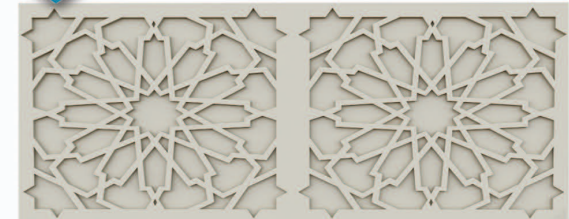




Motif-05




Motif-06



Motif-07

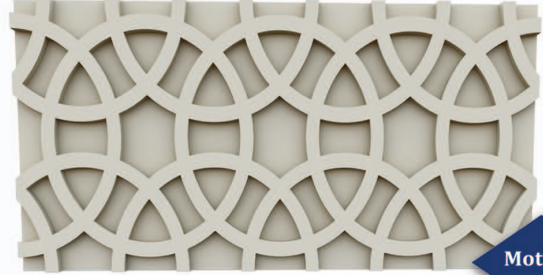

Motif-08

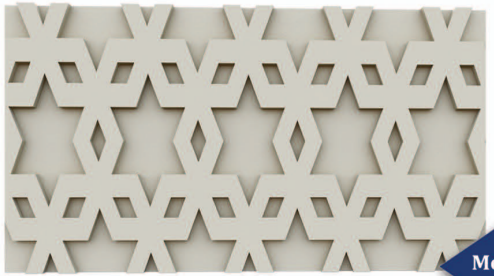

Motif-09




Motif-10



Motif-11




Motif-12

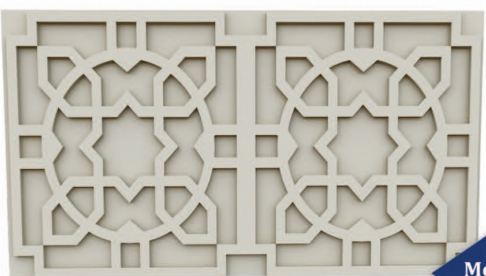


Motif-13



Motif-14

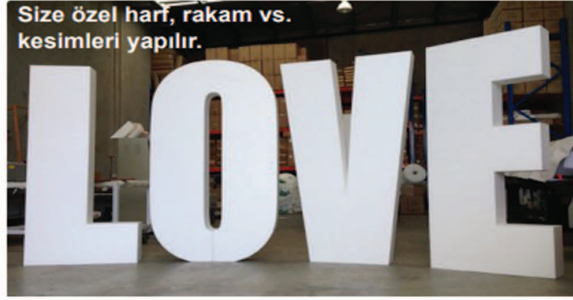


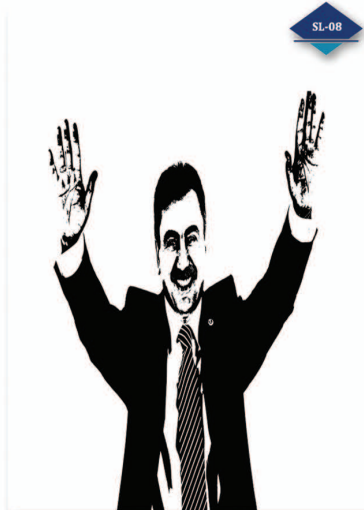

İsteginiz doğrultusunda resminizi 2 boyutlu tablo halinde hazırlamaktayız




EPS BEYAZ

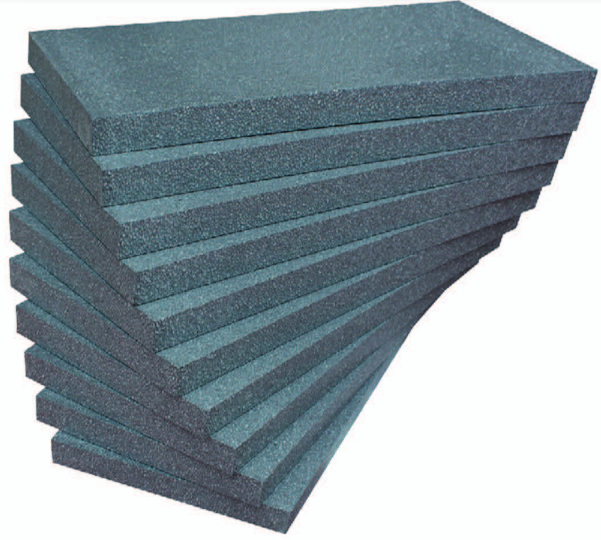

EPS KARBONLU



FİLE



FİLELİ KÖŞE



DÜBEL

EPS NEDİR?

Genleştirilmiş polistren sert köpük (Eps-Expanded Polystyren foam,) stiren monomenin polimerizasyonu ile petrolden elde edilen , köpük haldeki kapalı gözenekli tipik olarak beyaz renkli bir termoplastik malzemedir.Özel üretimlerde taneciklerin uzun dalga ışınımı yansıtacak şekilde işlendiği gri/siyah tonlarında ürünlerde mevcuttur.


Bilindiği gibi durgun hava,bilinen en ekonomik çevre dostu ve mükemmel ısı yalıtım malzemesidir.EPS'nin üstün ısı yalıtım özellikleri çok sayıda taneciklerinin bünyesinde bulundurduğu durgun hava sayesinde.Dünyada mevcut en iyi ısı yalıtımı sağlayan birkaç malzemedен biri olan EPS.aynı performansı,ülkemizde kullanılan diğer ısı yalıtım malzemelerinden daha ekonomik olarak sunulan tek malzemedir.

Malzeme,esnek yapısı, darbe emiş özelliği ve mekanik dayanıklılığı sayesinde de bir çok ürünün koruma amaçlı ambalajlanmasında kullanılır ve ambalajlanan ürünlerin hasar görmelerini engeller.Ayrıca, hem ısı yalıtım özelliği hem de koruma özelliği sayesinde EPS'nin özel tipleri gıda malzemelerinde ambalajlanmasında kullanılır.

EPS ürünler,levha,boru veya önceden şekil verilmiş elemanlar halinde,yapılanların ısı ve ses yalıtımında ve ambalaj sanayinde yoğun bir şekilde kullanılır.EPS ürünlerin ayrıca,binalarda duvar malzemesi olarak kullanımından, soğuk hava depolarının yalıtımına,soğuk bölgelerdeki karayolu yapımına, zeminlerin takviyesine,gemiler için can simidi ve can yeleği yapımına kadar sayılması mümkün olmayan,hafifliğin,dayanımın,kolay şekil verebilmenin, kolay uygulayabilmenin ve düşük ısı iletkenliğinin önemi olduğu bütün uygulamalarda sınırsız kullanım alanı vardır.

Yalıtımın püf noktaları

Binanızı satın alırken öncelikle bu yeni bir inşaat ise projesini sorarak dış katmanlarında ne gibi yalıtım sistemleri kullanıldığını öğrenebilirsiniz. Bir mimar ya da mühendise danışarak hangi ısı yalıtım panel tipinin kullanıldığını, dıştan mı yoksa içten mi mantolandığını veya ısı yalıtım sıvalarıyla mı ısı yalıtımının çözüldüğünü öğrenebilirsiniz. Fakat elinizde bir proje yoksa ve karşınızdaki kişi size bu binanın mantolandığını söylüyorsa içten ya da dıştan olmasına göre duvarlarınıza tıklayarak veya bir matkap yardımı ile duvarınızda küçük bir delik açarak katmanları görebilirsiniz. Strafor, alçı, tuğla gibi katmanları görebilirsiniz. Dış cephe mantolamasının yapılıp yapılmadığını öğrenmek için projeyi incelemek veya uygulayan ustalara danışmak en faydalı çözümlerdir. Fakat özellikle dikkat ettiğimiz husus binanızın içten değil dıştan mantolanmış olması ve polistirel levha tiplerinden de uygun olanın seçilmesidir. Eğer binada ısı yalıtımı adına bir işlem yapılmamışsa veya yeterli değilse binalara sonradan, bittikten sonra hatta yıllar sonra bile ısı yalıtımı yapmak mümkündür. Bunun için mantolama dediğimiz teknik kullanılır. Binanın dış cephesinde mevcut boya ya da sıvanın üzerinde ek bir polistirel levha kaplaması veya taş yünü kaplaması yapılır. Bu şekilde binaya giydirilmiş olur. Eğer ki bina mantolamaya müsait değil ise binanın içinden ya da dışından ısı yalıtımlı boyalar ile herhangi bir katman yaratmaksızın %30'lara varan bir yalıtım da sağlanmış olur. Fakat şunu unutmamanız gerekir binanızın en başında yani daha inşaat aşamasında iken doğru detaylandırır ve doğru ısı yalıtımı uygularsanız %80-85'lere varan bir ısı yalıtımı sağlanmış olursunuz. Isı yalıtımı işleminin sonradan yapılması daha kötü değildir. Sadece doğru detayın ve doğru malzemelerin kullanılması gerekmektedir. Bu nedenle ısı yalıtımı, işinde ehil olan ustalara yaptırılmalıdır.

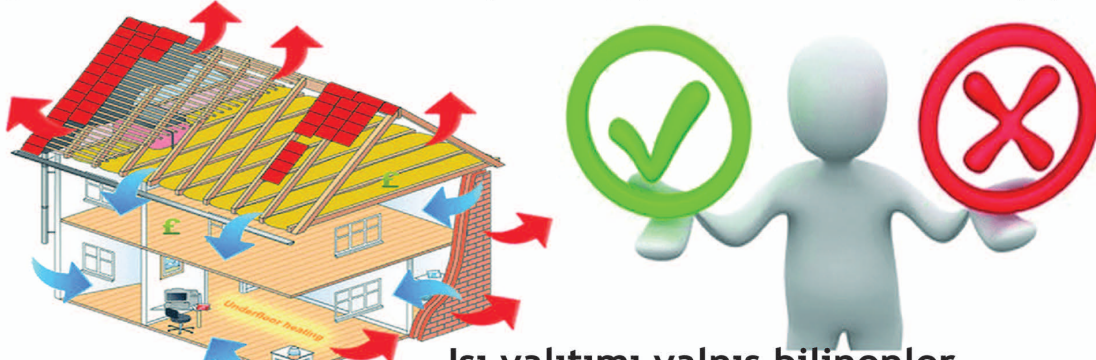

Isı yalıtımı yanlış bilinenler

Binamız dışarıdan su alıyor, yüzeye sıva veya zift sürerek kalıcı bir çözüm elde edebiliriz. DOĞRU: Öncelikle duvarınızda su bulunmasına neden olan etkenlerin araştırılması ve bunlara karşı önlem alınması gerekir. Isı yalıtımı olmamasından kaynaklanan bir durumda, içten veya dıştan ısı yalıtımı yapılarak sorun çözülmeli. Özellikle yağışlı günlerde dışarıdan su sızması söz konusu ise yapınızdaki çatlaklar veya boşluklar, su sızdırmaz malzemeler kullanılarak tamir edilmelidir. Sürülerek uygulanan ısı yalıtım malzemesi vardır. DOĞRU: Boya ve benzer malzemelerle ısı yalıtımı yapılamaz. Isı yalıtımı, ısı iletkenlik katsayısı düşük, belli bir kalınlığı olan malzemeler ile yapılır. Kalınlık arttıkça ısı yalıtım miktarı artar. Sıva ve boya tabakaları ısı yalıtımı yapmaz. Sıcak bir bölgede yaşıyoruz. Isı yalıtımı yaptırmamıza gerek yok.

DOĞRU: Isı yalıtımı kışın ısınmak, yazın serinlemek için harcadığımız enerji ve yakıttan tasarruf sağlar. Bir binanın soğutulması, ısıtılmasından daha fazla enerji gerektirdiği için sıcak iklim bölgelerinde de mutlaka ısı yalıtımı yapılmalıdır.

Binamızın duvarları gaz beton ile örülmüştür. Ayrıca ısı yalıtımı yaptırmamıza gerek yoktur. DOĞRU: Gaz beton bir yapı malzemesi olup ısı yalıtım malzemesi değildir. Yapı hangi malzemeden yapılmış olursa olsun kolon ve kirişler dahil olmak üzere tüm cepheler, çatı ve taban mutlaka ısı yalıtım malzemeleri ile yalıtılmalı ve pencerelerde özel kaplamalı yalıtım camı üniteleri ve yalıtımlı doğramalar kullanılmalıdır.

Binamız özellikle kuzey tarafından soğuk alıyor. Sadece kuzey cephesine yalıtım yaptırmamız yeterli olacaktır. DOĞRU: Sadece tek cephede yapılan yalıtım, ısı köprüleri oluşturur. Yalıtımın yapılmadığı diğer cephelerde problemler devam edecektir. Bu nedenle tüm yapı bileşenlerinde (çatı, duvar, döşeme, çıkma, cam ve doğrama) yalıtım yapılmalıdır.




YALITIMIN PÜF NOKTALARI?

Günümüzün yüksek enerji fiyatlarına sahip dünyasında elektrik, benzin ve doğalgaz fiyatları çok yüksek derecede olduğundan bir çok insan gitgide bu faturalarla mücadele edebilmek için ısıklarını söndürüyorlar veya gerektiği kadar ısınmıyorlar Binalarda ısı yalıtımı ve önemi gün geçtikçe artan bir faktördür. Isı yalıtımına bu ortamlar arasında ısı alışverişini engellemek de diyebiliriz. Bu genelde özel ve işinde ehil olan kişiler tarafından uygun malzemeler kullanarak yapılır. Aslında iki tabaka arasında durgun havayı hapseden bu hava tabakası yalıtım malzemesi etkisi yapar. Burada amaç da ısı alışverişini sırasında durgun havayı korumaktır. Yapılan araştırmalarda evde kullanılan enerji masraflarının %50 ila %70'i arası bir miktarı ısıtma ve soğutma sistemlerine gitmekte. Eğer yaşadığınız ev yapılıırken ısı yalıtımı hesap edilerek inşa edilmediyse; günümüzün şartlarında bu konuyla ilgili evinize bir müdahale yapmanız elzemdir. Yetersiz yapılmış bir ısı yalıtımı ailenize tahmin ettiğinizden daha fazla para ve konfor kaybı olarak geri döner. Isı yalıtımı ve püf noktaları bilmek size hem tasarruf hem de sıcak bir yuva mutluluğu olarak geri döner.

Isı yalıtımı eksik ve yetersiz olan evler genellikle eski yıllarda yapılmış olanlardır. Bunun nedeni geçmiş yıllarda yapılan evlerin zamanında ısıtma masraflarının az, soğutma cihazlarının tavan havalandırmalarından ibaret ve yalıtım malzemelerinin bugünkü kalitenin altında olmasıdır. Bununla birlikte daha eski evlerin kendine özgü doğasının ve otantik yapısının bozulmaması için bu tarz faaliyetlere de önyargılı yaklaşılır. Bu da genellikle çekiciliğini tarihi yapısından alan evlerin bunu kaybetmemesi için doğru bir yaklaşımdır.


Modern teknolojiler kullanılarak inşa edilen evler eski örneklerine göre yalıtım konusunda çok daha etkili ve dayanıklıdır. Ancak bu durum demek değildir ki sonradan yapılan yalıtım faaliyetleri etkisiz olsun. Son dönemde yeni inşa edilen evlerde müteahhitler hak sahiplerine genellikle yapacakları ısı yalıtımının seviyesini sorarak ortak karar almaya çalışmaktadırlar. Bu sayede inşaat maliyetleri ayarlanabilir. Ancak yapılacak her yeni binada anlaşma olsun olmasın minimum bir yalıtım seviyesinin altına inilmemesi gerekir. Yalıtım konusunda yapacağınız ekstra bir yatırım da otomatik olarak evinizin değerini artırır.

ISI YALITIMI NASIL YAPILIR?

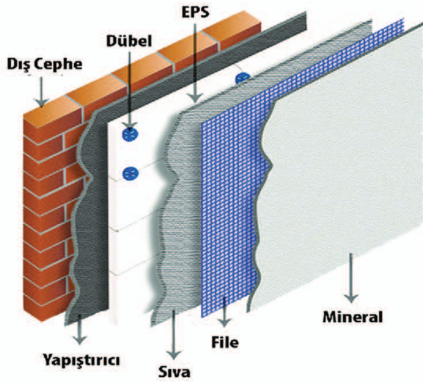

Dış cephe mantolama, enerji tasarrufu amacı ile kullanılarak yapılarda ısı yalıtımını sağlayan uygulamalardır. İnsanların konforlu bir yaşam sürebilmeleri için bulundukları mekanlarda uygun sıcaklığın sağlanması için uygulanan dış cephe mantolama, binaları pek çok olumsuz etkiden korumaktadır. Dış cephe mantolama işlemleri son derece profesyonellik gerektiren uygulamalardır. Bu yazımızda dış cephe mantolamanın nasıl yapıldığına değineceğiz. Dış cephe mantolama subasman profilinin yerleştirilmesi ile başlar. Subasman, binanın oturduğu zeminden itibaren zemin kata kadar olan mesafedir. Subasman profili yerleştirildikten sonra strafor yapıştırma uygulamasına geçilir. Strafor yapıştırma çerçevemetodu ile yapılır. Yani yapıştırıcılar plakaların çevresine sürülür, ortasına ise öbek bırakılır. Straforlar yapıştırıldıktan sonra 1 gün beklenir ve dübelleme işlemine geçilir. Kullanılan strafor boyutuna göre, metrekareye altı dübel düşecek şekilde uygulanır. Bu dübeller plakaların birleşim yerlerine gelecek şekilde ve orta kısımlarına birer tane gelecek şekilde uygulanır. Uygulanacak olan dübeller bina duvarının ve straforun kalınlığına göre değişiklik gösterir. Dübel uygulama işlemleri de sona erdikten sonra sıva uygulamalarına başlanır. Öncelikle 1 kat sıva kalın bir şekilde yüzeye uygulanır. Ardından fileler yerleştirilerek, üzerine 1 kat daha ince sıva uygulanır ve sıvanın kuruması için 1 gün beklenir. Ertesi gün sıva kuruduktan sonra dekoratif kaplama işlemine geçilir. Dekoratif kaplamanın ardından yüzey istenilen renkte boyanarak dış cephe mantolama işlemi bitirilir. Mantolama işleminden tam olarak verim sağlanabilmesi için; kolonlar, kirişler, duvarlar, pencere merkezleri, çıkma altları bir bütün olarak mantolanmalı ve yapının tamamı koruma altına alınmalıdır. Mantolama yapılmayan binalarda oldukça ciddi bir ısı ve enerji kaybı ortaya çıkar.



Günümüzde yeni yapılan binalarda zorunlu hale gelen mantolama işlemleri, eski yapılarda ise bina içinde yosunlanma, terleme, su alımı, yoğunlaşma gibi durumlar meydana geldiğinde yapılmalıdır. Bina dışlarında da; çatlama, su alımı, korozyon, sıva dökülmesi gibi durumlar meydana geldiğinde yapılmalıdır.

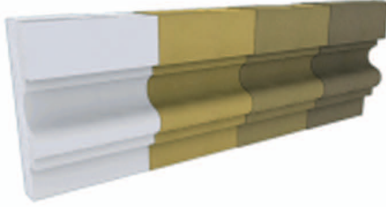SÖVE NEDİR?

Söve hem dekorasyon hem yalıtım özelliğine sahip, eps ve xps strafor gibi malzemelerden yapılan üzeri reçine ile kaplanan ve tercih edilen her türlü renkte dış cephe boya uygulaması yapılabilen, sınırsız modelli bir dekorasyon ve dış cephe tasarımlarını sonuçlandıran önemli bir yapı malzemesidir.

SÖVE NASIL UYGULANMALI

İlk önce uygulama için gerekli olan malzemeleri; Testere, gönye, fırça, spatula çekiç, çivi, zımpara, metre, Isı yalıtım yapıştırıcısı, Elastik elyafli sıva hazırlayalım. Daha sonra uygulama yapılacak yüzeyleri ölçü alınarak belirleyelim. Gönye paylarını hesap edip, projeye uygun bir şekilde model çıkartalım. Gönye yardımıyla 45°lik açı verilecek şekilde söve uçları belirleyelim.

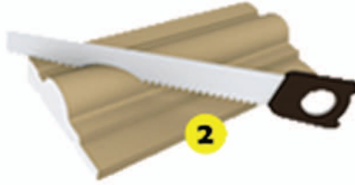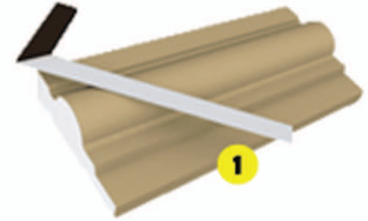

Dış veya iç gönye durumuna göre testere yardımıyla gönye keselim. Daha önce homojen biçimde hazırladığımız ısı yalıtım yapıştırıcısını sövenin arka yüzüne spatula yardımıyla sürelim.








Söve projesine uygun bir şekilde üst, sağ ve sol parçaları yapıştırıralım. Böylelikle pencere üst ve yan kenar söveleri oluşturmuş olduk..





Oluşturduğumuz söveleri çivi vasıtasıyla uygun bölgelerden sabitleyelim. Böylece söveler hem mekanik hemde kimyasal yolla zemine monte edilmiş oldu. Çiviyile sabitlenen yerleri elastik sıva ile dolduralım.

Elastik sıva ile ek yerleri düzeltelim. Tamir edilen bölgelerde oluşacak girintileri ve pürüzleri fırça yardımıyla elastik sıvayı incelttilerek sürelim. Kuruduktan sonra zımpara yardımıyla çıkıntılar tasfiye edelim. Böylece söve uygulaması tamamlamış olduk..



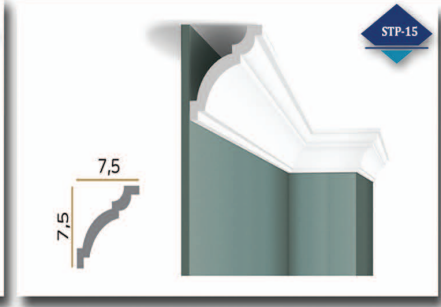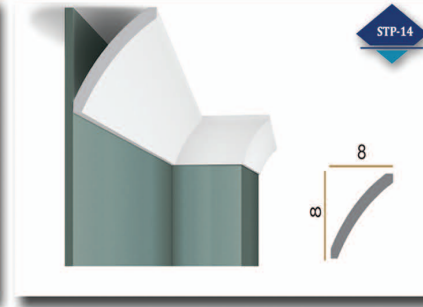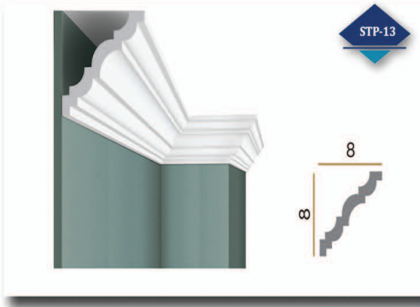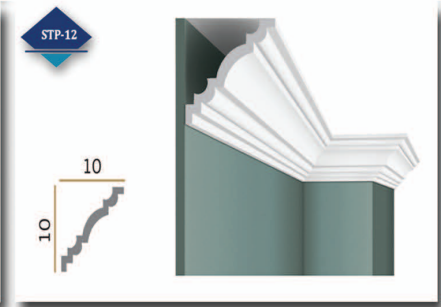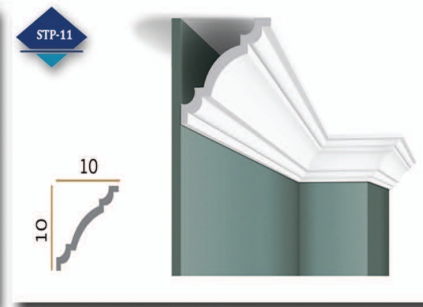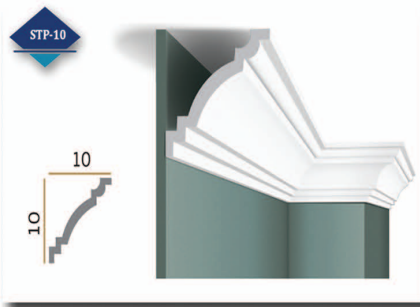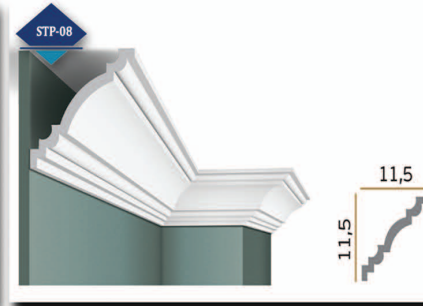



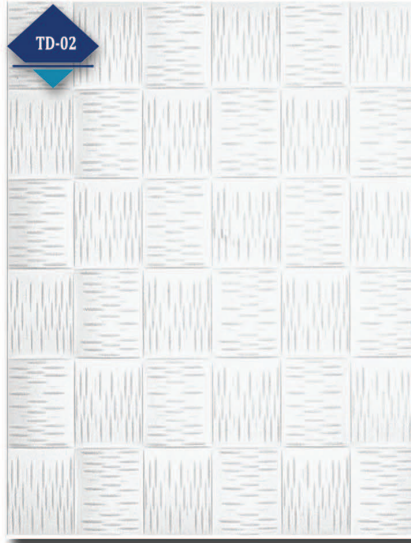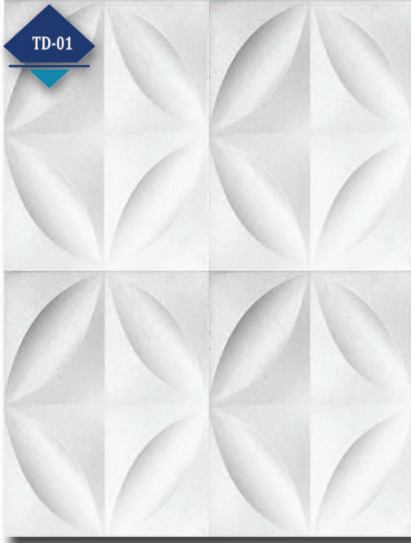



Tabaka Ölçüleri: 55x198 cm
Kalınlığı : 14mm
Tabakalar halinde satılır
Tabakalar yan yana üst üste
koyarak desen tamamlanır



Tabaka Ölçüleri: 49x198 cm
Kalınlığı : 14mm
Tabakalar halinde satılır
Tabakalar yan yana üst üste
koyarak desen tamamlanır







Tabaka Ölçüleri: 49x198 cm
Kalınlığı : 14mm
Tabakalar halinde satılır
Tabakalar yan yana üst üste
koyarak desen tamamlanır




Ölçüler: İstenilen Ölçüye Göre
Üretilir
Kalınlık: 14mm




Ölçüler: Göbek 114x180
Yan 4'lü desen 99x65
kalınlık: 14mm
Takım olarak satılır

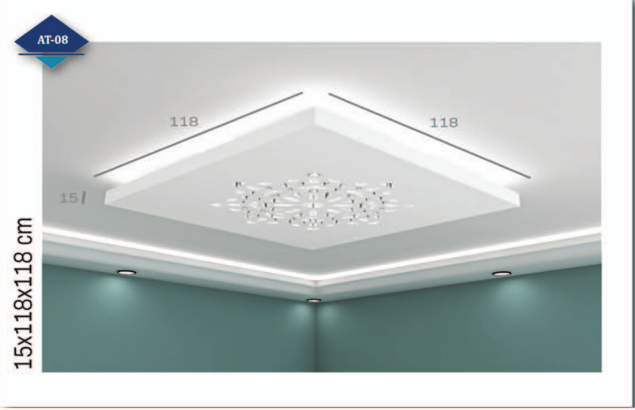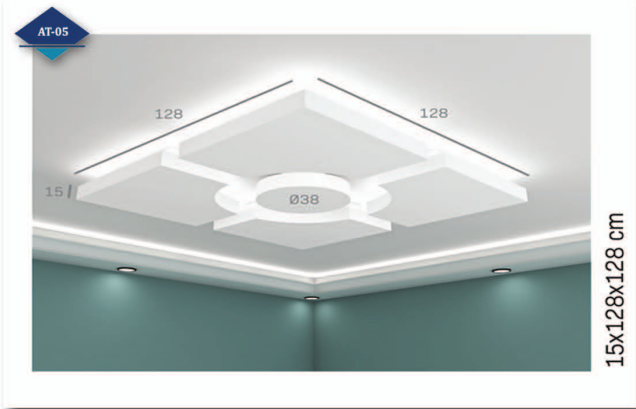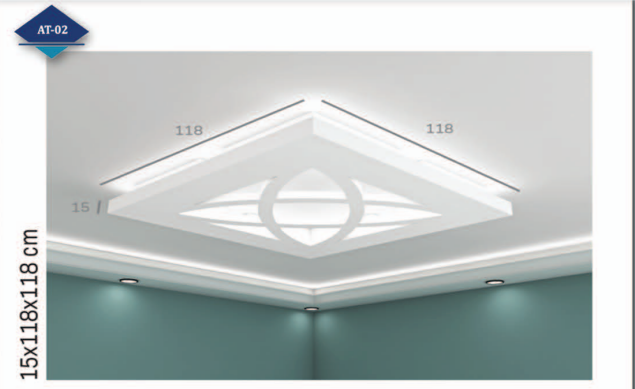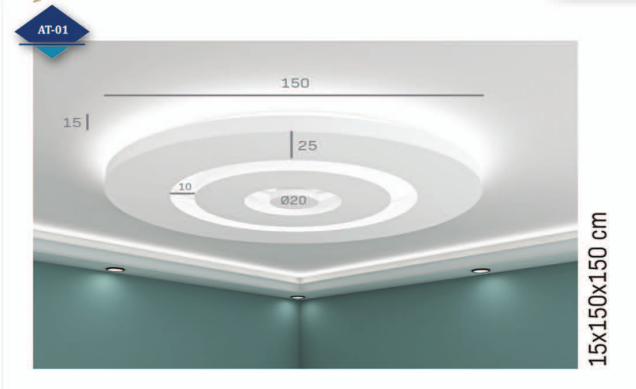


IB-01

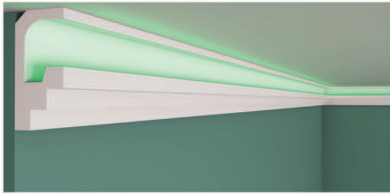

IB-02

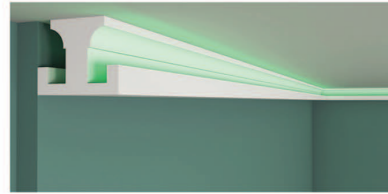



IB-03

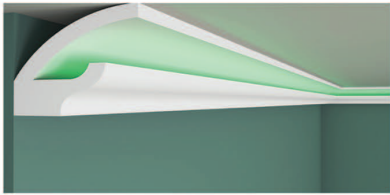


IB-04




IB-05




IB-06

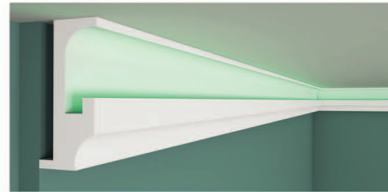

IB-07

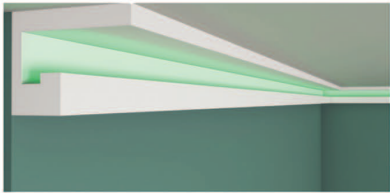


IB-08

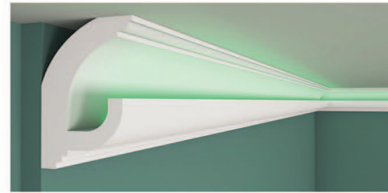

IB-09




IB-10

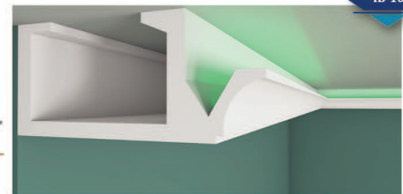

IB-11



IB-12

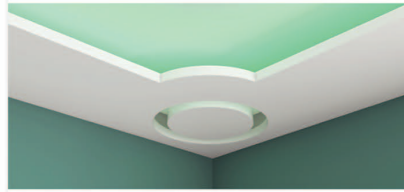




IB-13



IB-14





IB-15





IB-16




IB-17

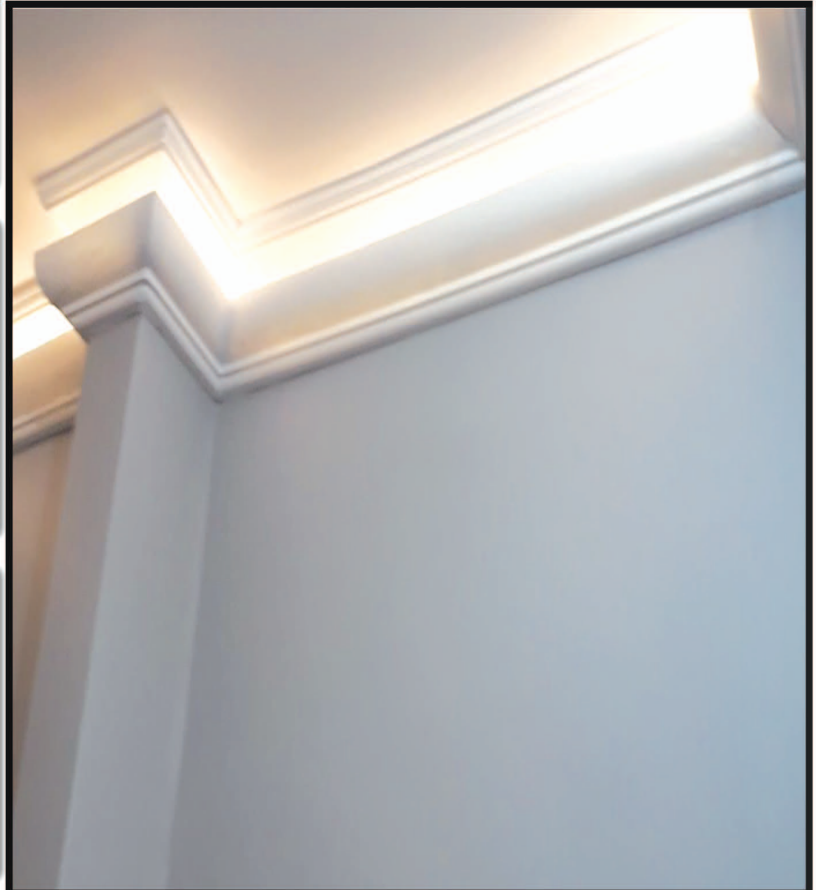





Ürünlerimiz sertleştirilmiş akrilik macunla kaplanmaktadır.
Üzerlerinde birebir ahşap dokusu bulunmaktadır.
İstediğiniz renge boyanıp,sevk edilir







Süper saten yüzey (boya gerektirmez)	19 mm 101 mm	PS-01	
Süper saten yüzey (boya gerektirmez)	22 mm 110 mm	PS-02	
Süper saten yüzey (boya gerektirmez)	18 mm 120 mm	PS-03	
Süper saten yüzey (boya gerektirmez)	18 mm 150 mm	PS-04	
Soft touch (mat) yüzey (boyanabilir)	15 mm 25 mm	PM-06	
Soft touch (mat) yüzey (boyanabilir)	20 mm 40 mm	PM-07	
Soft touch (mat) yüzey (boyanabilir)	15 mm 30 mm	PM-08	
Boyanabilir Su ve Nemden etkilenmez Kabarmaz, çatlamaz, şişmez Uzun ömürlüdür Kolay montaj yapılır Darbelere karşı dayanıklıdır Yüksek kalite			



Kaşıkan İnşaat



Kayra Life



Fatihli Home Design



Bersu Yapı



Deniz Ticaret



Karataş İnşaat



Güneş İnşaat



Nebi İnşaat



HMK İnşaat



Suşehri Murtaza Bey



Erman Ertör



Furkan Duman



Kişiyeye özel Villalar





Kayra Life



Karakaya Yalıtım



Dinler Grup



Güzel İnşaat



İklim Yapı



Kerimoğlu İnşaat



Eren İnşaat



Davut Öktem



Urhanoglu İnşaat



Hüseyin Çetinkaya



Kartal İnşaat



İntaş İnşaat

GÜNCEL FİYAT ALINIZ




EPS KÖPÜK



YAPI KİMYASALLARI



XPS KÖPÜK

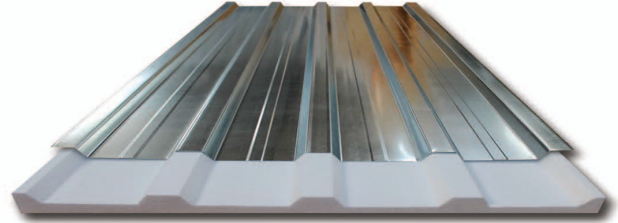

TRAPEZ SAC ALTI KÖPÜK



TAŞ YÜNÜ



BETON BRÜT ASTAR





SVS SÖVE

Dis Cephennin Gorsel Mumaru

SVS SÖVE

Dış Cephenin Görsel Mimarı



KODU TARATILANAK ADRESİNİZE BAĞLANTI YARATILIR

GSM:0 544 585 85 57

GSM:0 543 272 73 47

Showroom:Yeni mahalle menderes cad no:15/a Tel:0 346 241 01 00

Fabrika:1.Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım Ahmet turan Osb.mh.18.sokak No:50



www.svssove.com



FatihliHomeDesign



svssove



svssove58@gmail.com